
ROTHLER ELEKTRISCH · ONE-CLICK


# Handtuchwärmer seitlich offen

Trockenheizkörper – steckerfertig, ohne Wasser





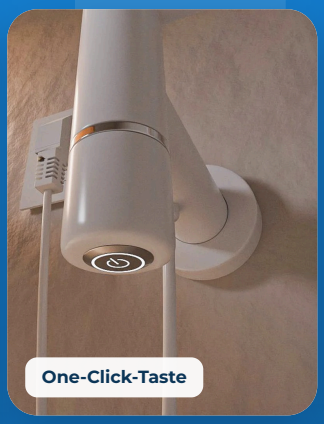

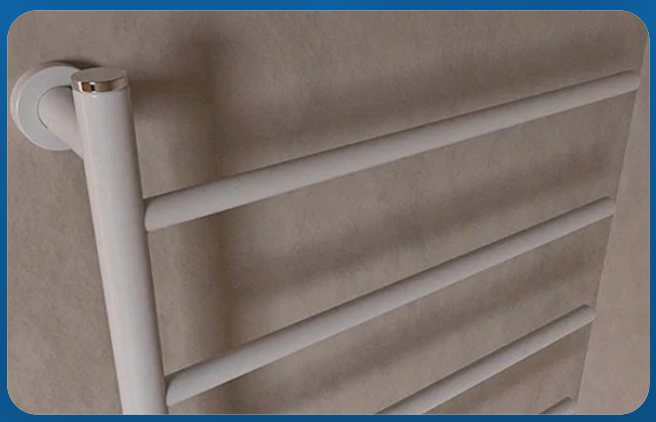**GRÖSSEN**
**6 Größen · 500 / 600 mm breit**

**LEISTUNG**
**150 – 220 W elektrisch**

**BEDIENUNG**
**One-Click-Taste**

**ANSCHLUSS**
**Stecker, Kabel ca. 120 cm**

**SCHUTZART**
**IPX4 spritzwassergeschützt**

**FARBEN**
Weiß · Schwarz

**INHALT**

1 Modelle und Leistung ..... 2
2 Technik und Bedienung ..... 3
3 Wandmontage ..... 4
4 Häufige Fragen ..... 5
5 Zeichnungen ..... 6

**FRAGEN ZUR MONTAGE?**

Schreiben Sie uns über **rothler.de/hilfe-und-kontakt** – gern mit Foto und Bestellnummer.

**Steckerfertig:** Wand montieren, Stecker einstecken – fertig.

**5 Jahre Herstellergarantie** zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung.

# 1 Modelle, Leistung, Artikelnummern

| Größe B × H (mm) | Leistung elektrisch W | Gewicht kg |
|---|---|---|
| 500 × 1000 | 150 | 4,04 |
| 500 × 1200 | 180 | 4,51 |
| 500 × 1400 | 200 | 4,98 |
| 600 × 1000 | 180 | 4,40 |
| 600 × 1200 | 200 | 4,92 |
| 600 × 1400 | 220 | 5,44 |

Leistung laut Herstellerzeichnung (230 V). Gewicht ohne Verpackung. Trockenheizkörper: elektrisch beheizt, ohne Wasser – zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern.

## Artikelnummern

| Größe B × H (mm) | Weiß | Schwarz |
|---|---|---|
| 500 × 1000 | RX1666 | RX1660 |
| 500 × 1200 | RX1667 | RX1661 |
| 500 × 1400 | RX1668 | RX1662 |
| 600 × 1000 | RX1669 | RX1663 |
| 600 × 1200 | RX1670 | RX1664 |
| 600 × 1400 | RX1671 | RX1665 |

Artikelnummer wie im Shop.

# 2 Technische Daten und Bedienung

| | |
|---|---|
| Bauform | Handtuchwärmer elektrisch One-Click seitlich offen |
| Rohre | Ø 32 mm vertikal · Ø 22 mm horizontal |
| Tiefe | Wand bis Vorderkante 115 mm (± 3) |
| Oberfläche | phosphatiert (Korrosionsschutz) und pulverbeschichtet |
| Farben | Weiß RAL 9016, glatt glänzend · Schwarz RAL 9005, glatt glänzend |
| Betrieb | elektrisch, steckerfertig – Trockenheizkörper ohne Wasser |
| Anschluss | Kabel ca. 120 cm mit Stecker |
| Schutzart | IPX4 – spritzwassergeschützt |

## Bedienung

| | |
|---|---|
| Ein / Aus | One-Click-Taste am Heizkörper drücken. |
| Wärme | Das eingebaute Thermostat hält die Temperatur konstant. |
| Timer | nicht vorhanden |

**ACHTUNG**

**Trockenheizkörper**

Im Inneren ist kein Wasser – nicht öffnen, nicht befüllen. Netzkabel und Stecker vor Gebrauch auf Schäden prüfen.

# 3 Wandmontage

### Werkzeug

Zollstock • Stift • Wasserwaage • Bohrmaschine Ø 8 mm • Schraubendreher PH2


### Vorbereiten

1. Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit prüfen. Plastikkappen an Verschlussstopfen sind nur Transportschutz – abnehmen.
2. Platz wählen und Wand ausmessen.
3. Bohrlöcher nach der technischen Zeichnung anzeichnen, mit der Wasserwaage prüfen.
4. Löcher bohren (Ø 8 mm) und Dübel setzen – in Gipswänden passende Dübel verwenden.

### Montieren

1. Halterungen an Wand und Heizkörper befestigen, Ausrichtung mit der Wasserwaage prüfen.
2. Heizkörper vorsichtig in die Halterungen führen.
3. Mit der mitgelieferten Schraube sichern.

### Montage im Bild

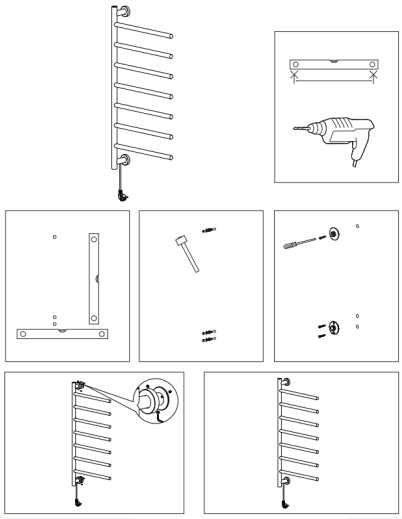

### Lieferumfang

Heizkörper mit Montageset.

Stecker ist bereits montiert.

# 4 Häufige Fragen

## BETRIEB

**Muss ich den Heizkörper befüllen?**
Nein. Er ist ein Trockenheizkörper ohne Wasser – steckerfertig.

**Brauche ich einen Elektriker?**
Nein. Wand montieren, Stecker in die Steckdose – fertig.

**Wie bediene ich ihn?**
Mit einem Klick auf die Taste ein- und ausschalten. Das Thermostat hält die Wärme konstant. Einen einstellbaren Timer hat dieses Modell nicht.

**Wie lang ist das Kabel?**
Das Anschlusskabel ist ca. 120 cm lang, mit Stecker.

**Ist er fürs Bad geeignet?**
Er ist nach IPX4 spritzwassergeschützt.

## PRODUKT UND SERVICE

**Welche Farben gibt es?**
Weiß RAL 9016 glatt glänzend, Anthrazit RAL 7016 matt, Schwarz RAL 9005 glatt glänzend – je nach Modell und Größe.

**Gibt es einen Lackstift?**
Nein. Den passenden RAL-Farbton bekommen Sie im Baumarkt.


**Am Verschlussstopfen ist ein Plastikteil – Defekt?**
Nein, das ist eine Transport-Schutzkappe. Vor der Montage abnehmen.

**Wie lange habe ich Garantie?**
5 Jahre Herstellergarantie – zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung.

**Ein Teil fehlt oder ist beschädigt.**
Über rothler.de/hilfe-und-kontakt melden – mit Bestellnummer und 1–2 Fotos. Wir senden Ersatz umgehend.


# 5 Technische Zeichnung · 500 × 1.000 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

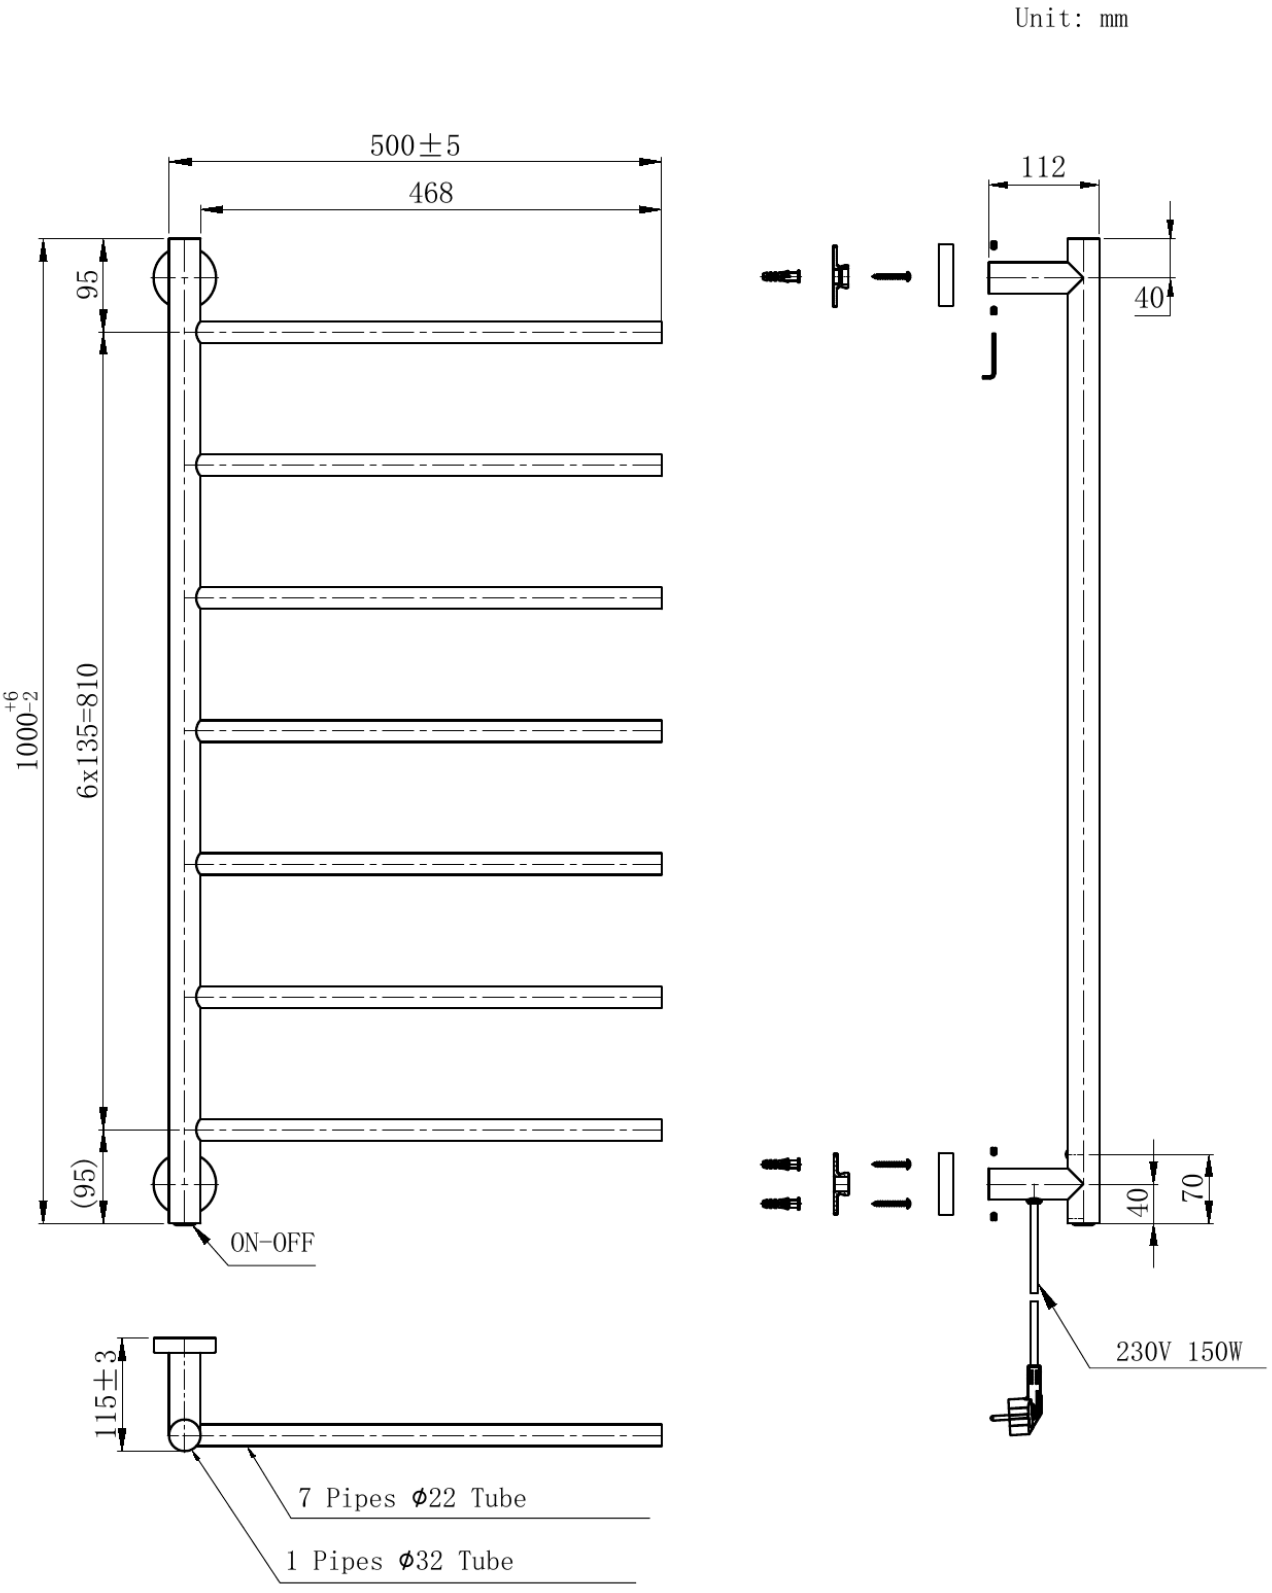


# 5 Technische Zeichnung · 500 × 1.200 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

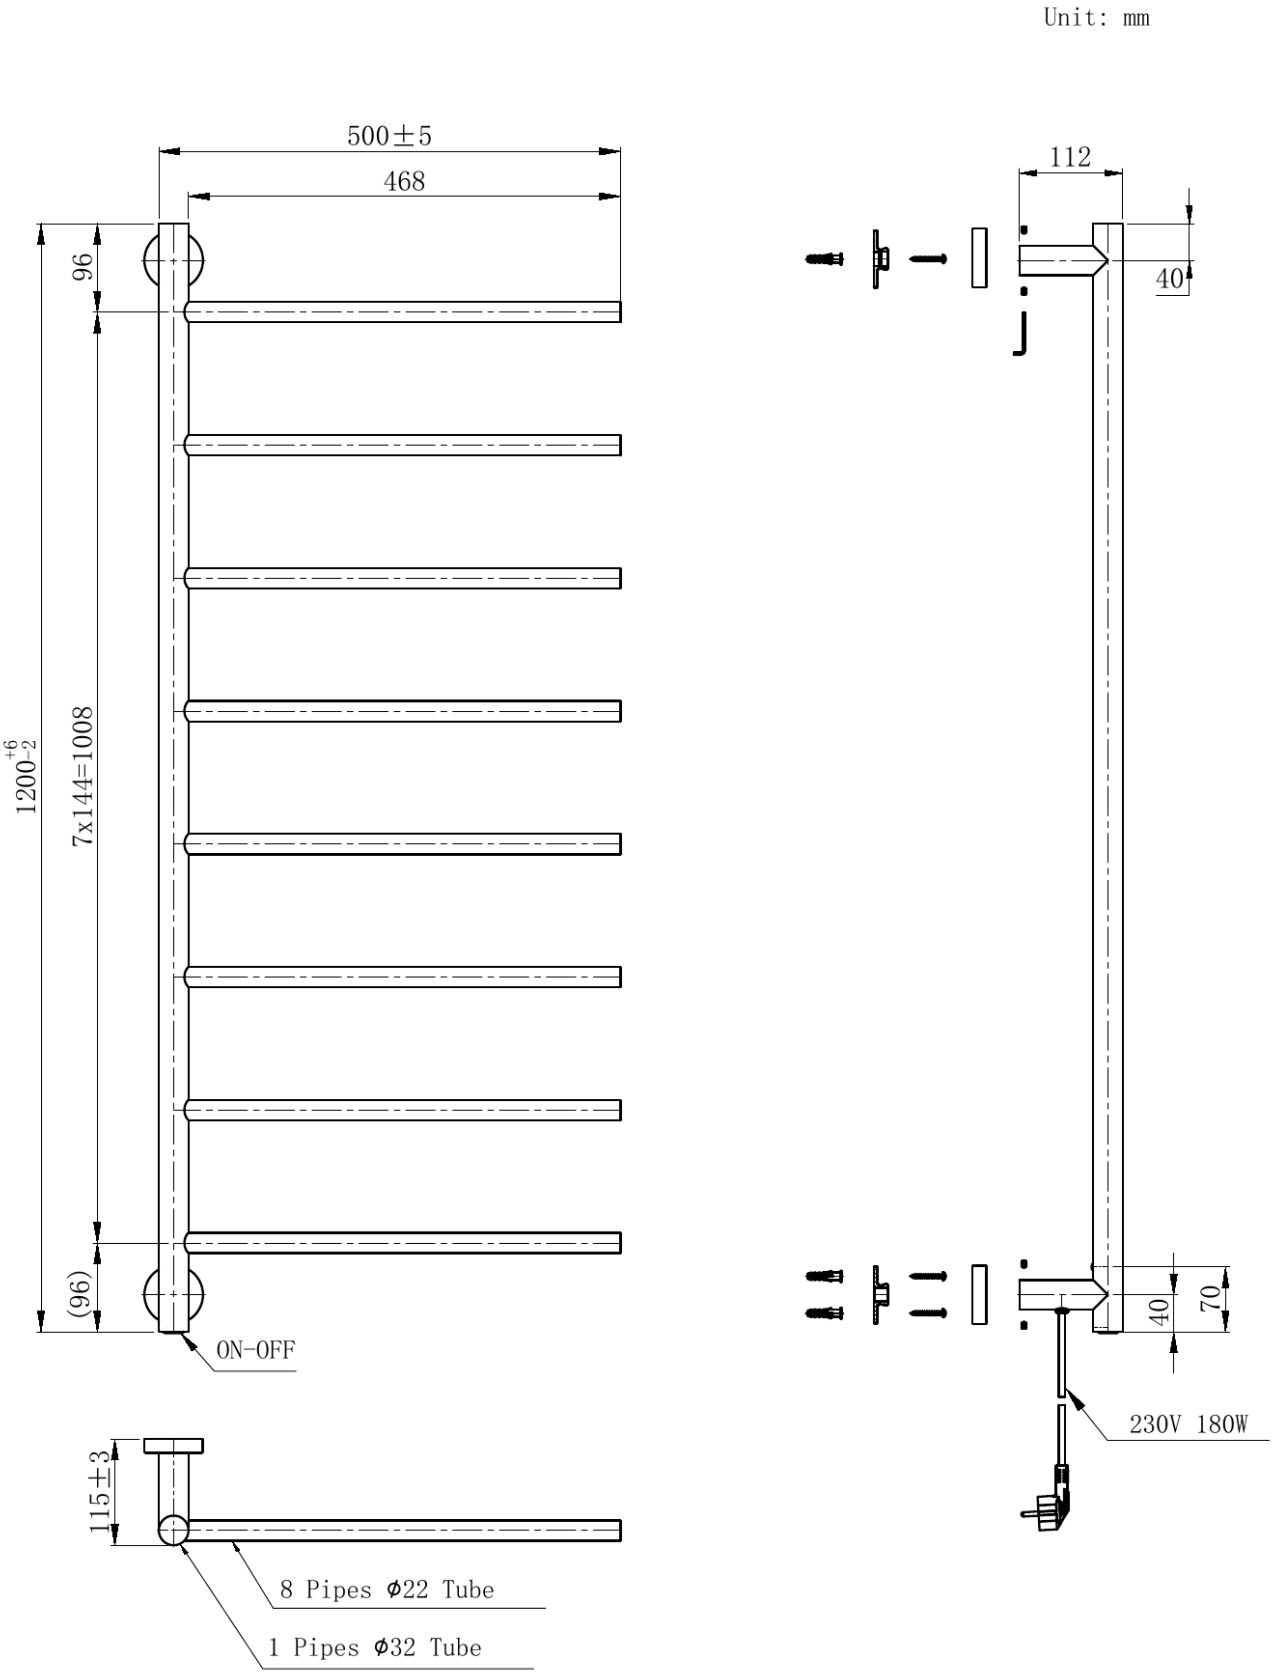


# 5 Technische Zeichnung · 500 × 1.400 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

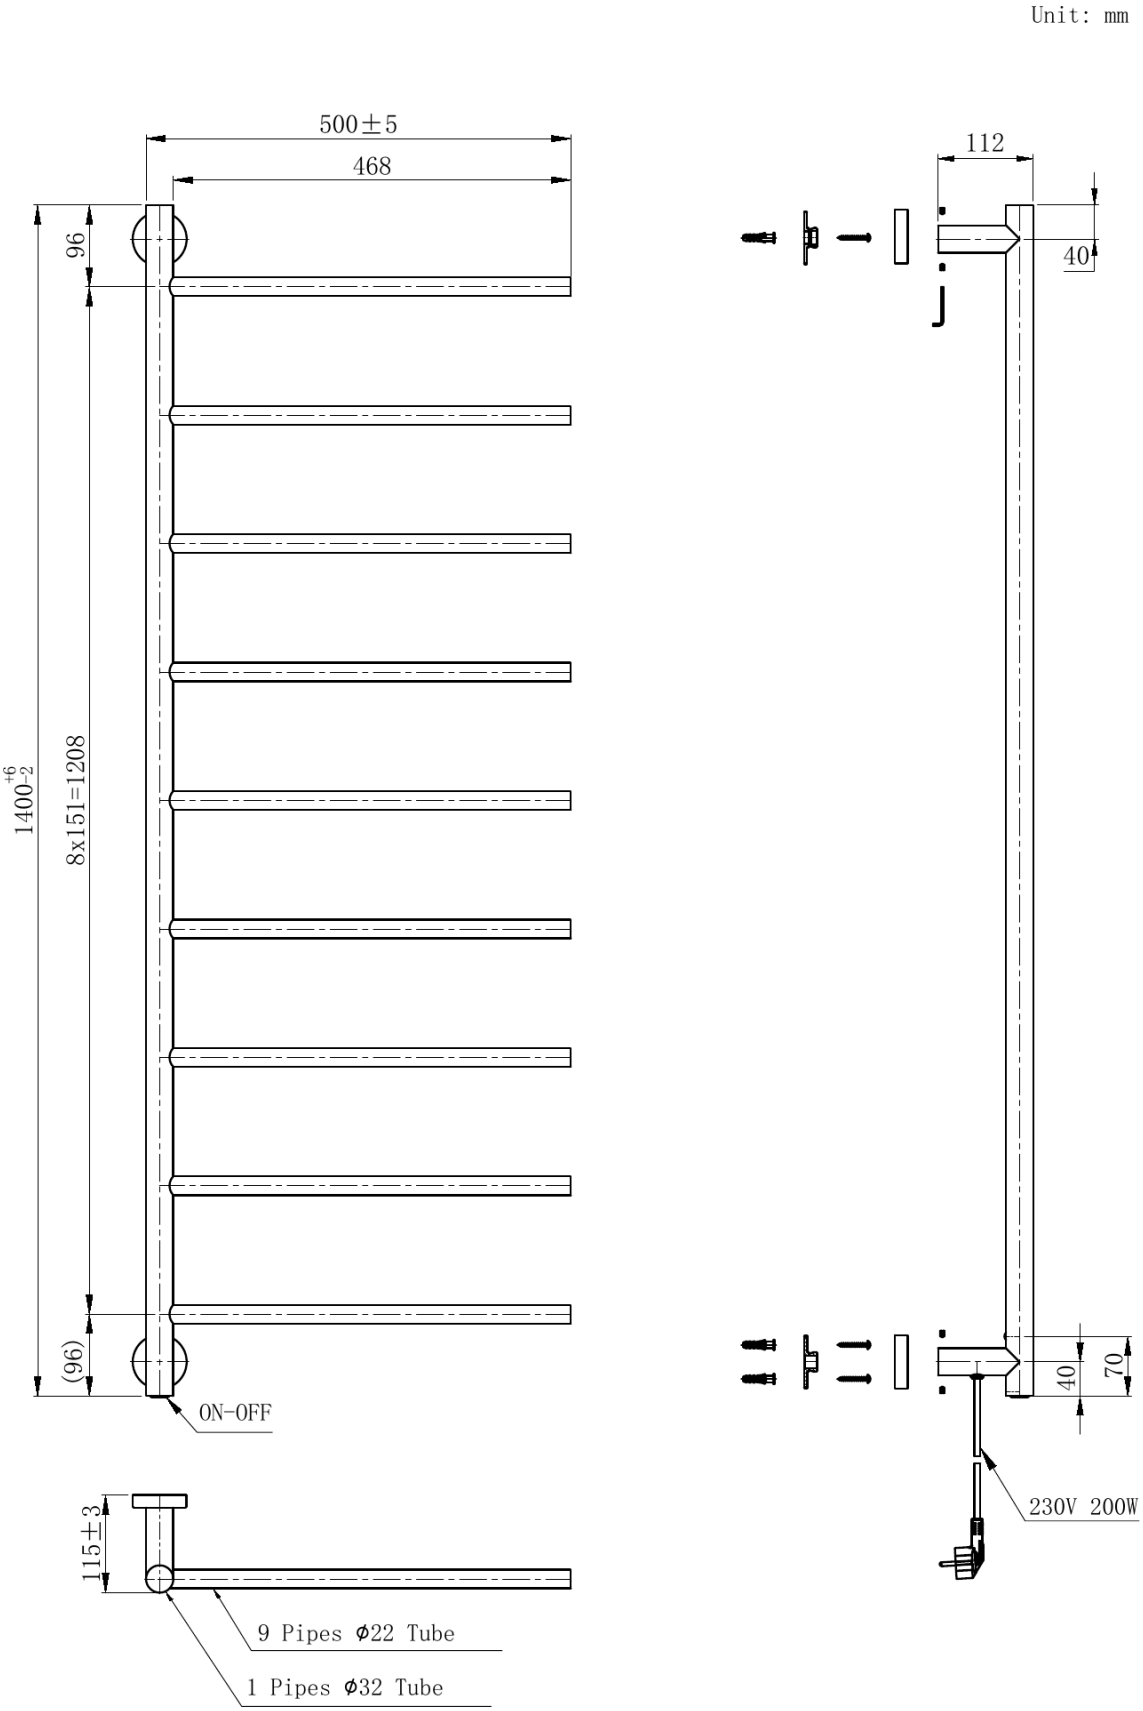


# 5 Technische Zeichnung · 600 × 1.000 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

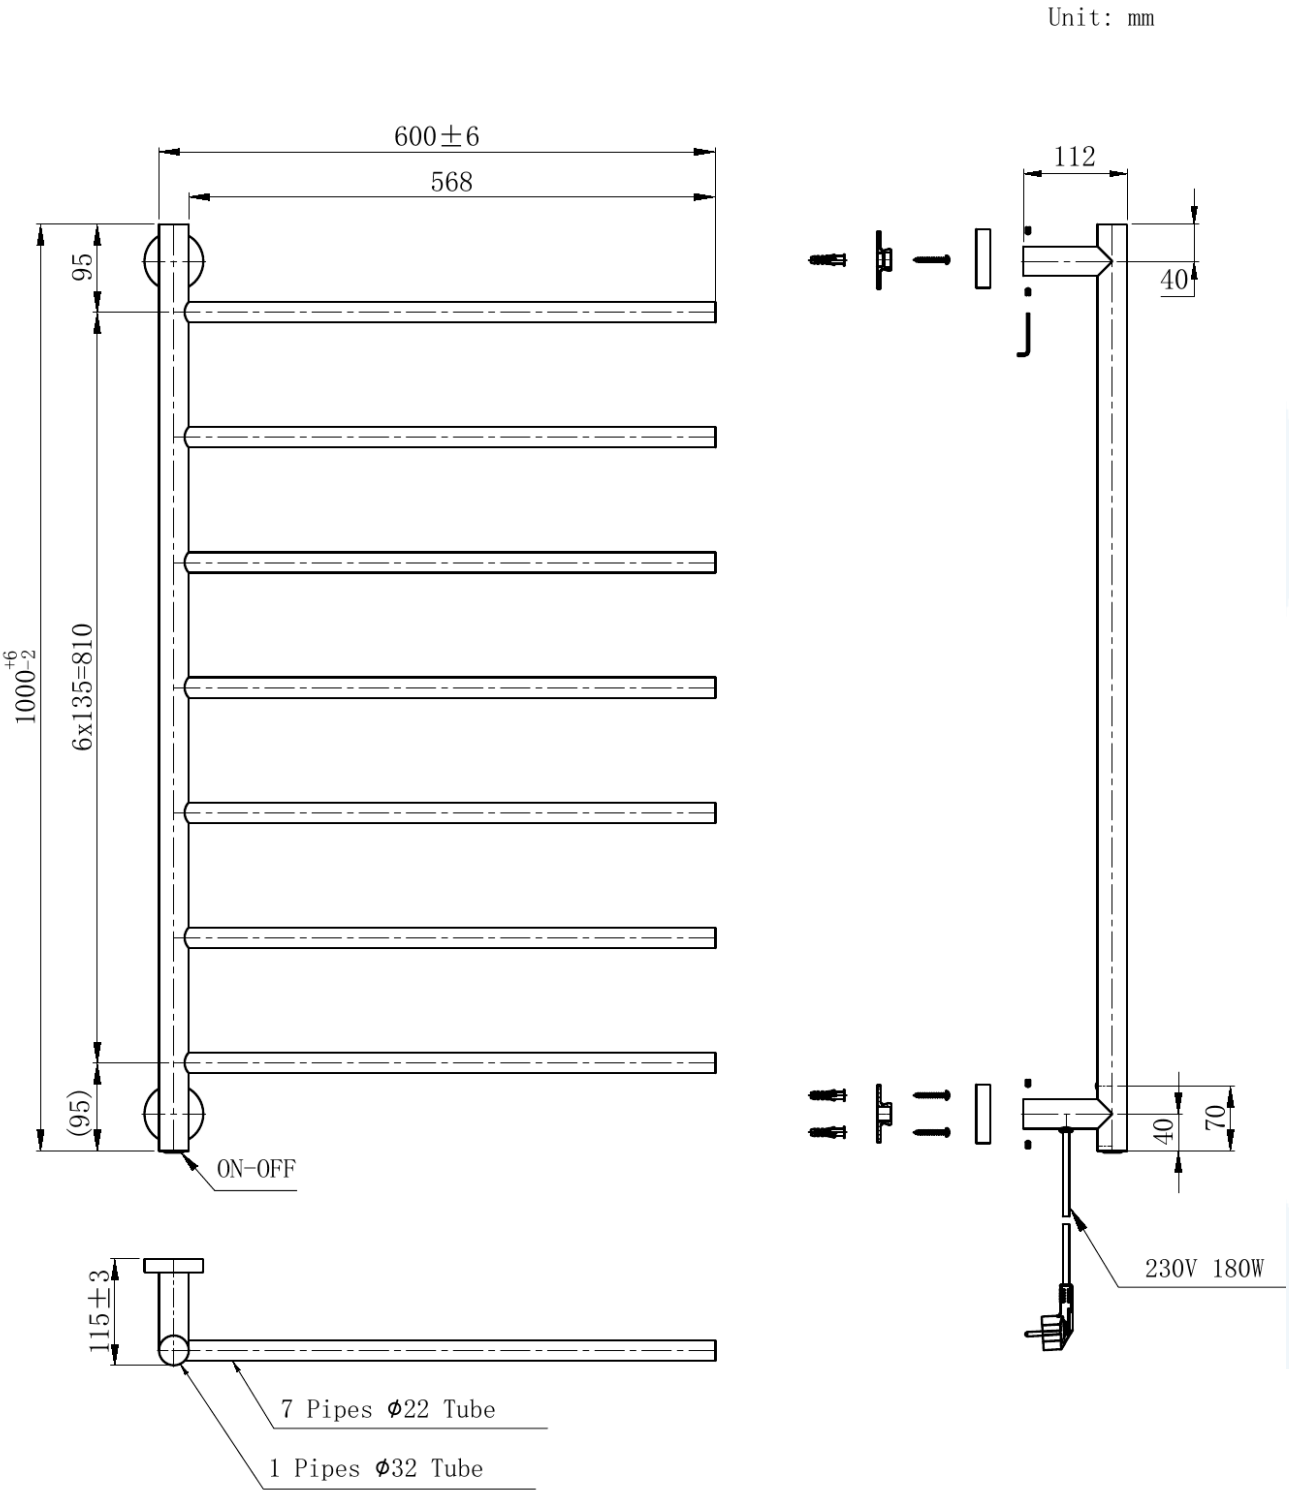

# 5 Technische Zeichnung · 600 × 1.200 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

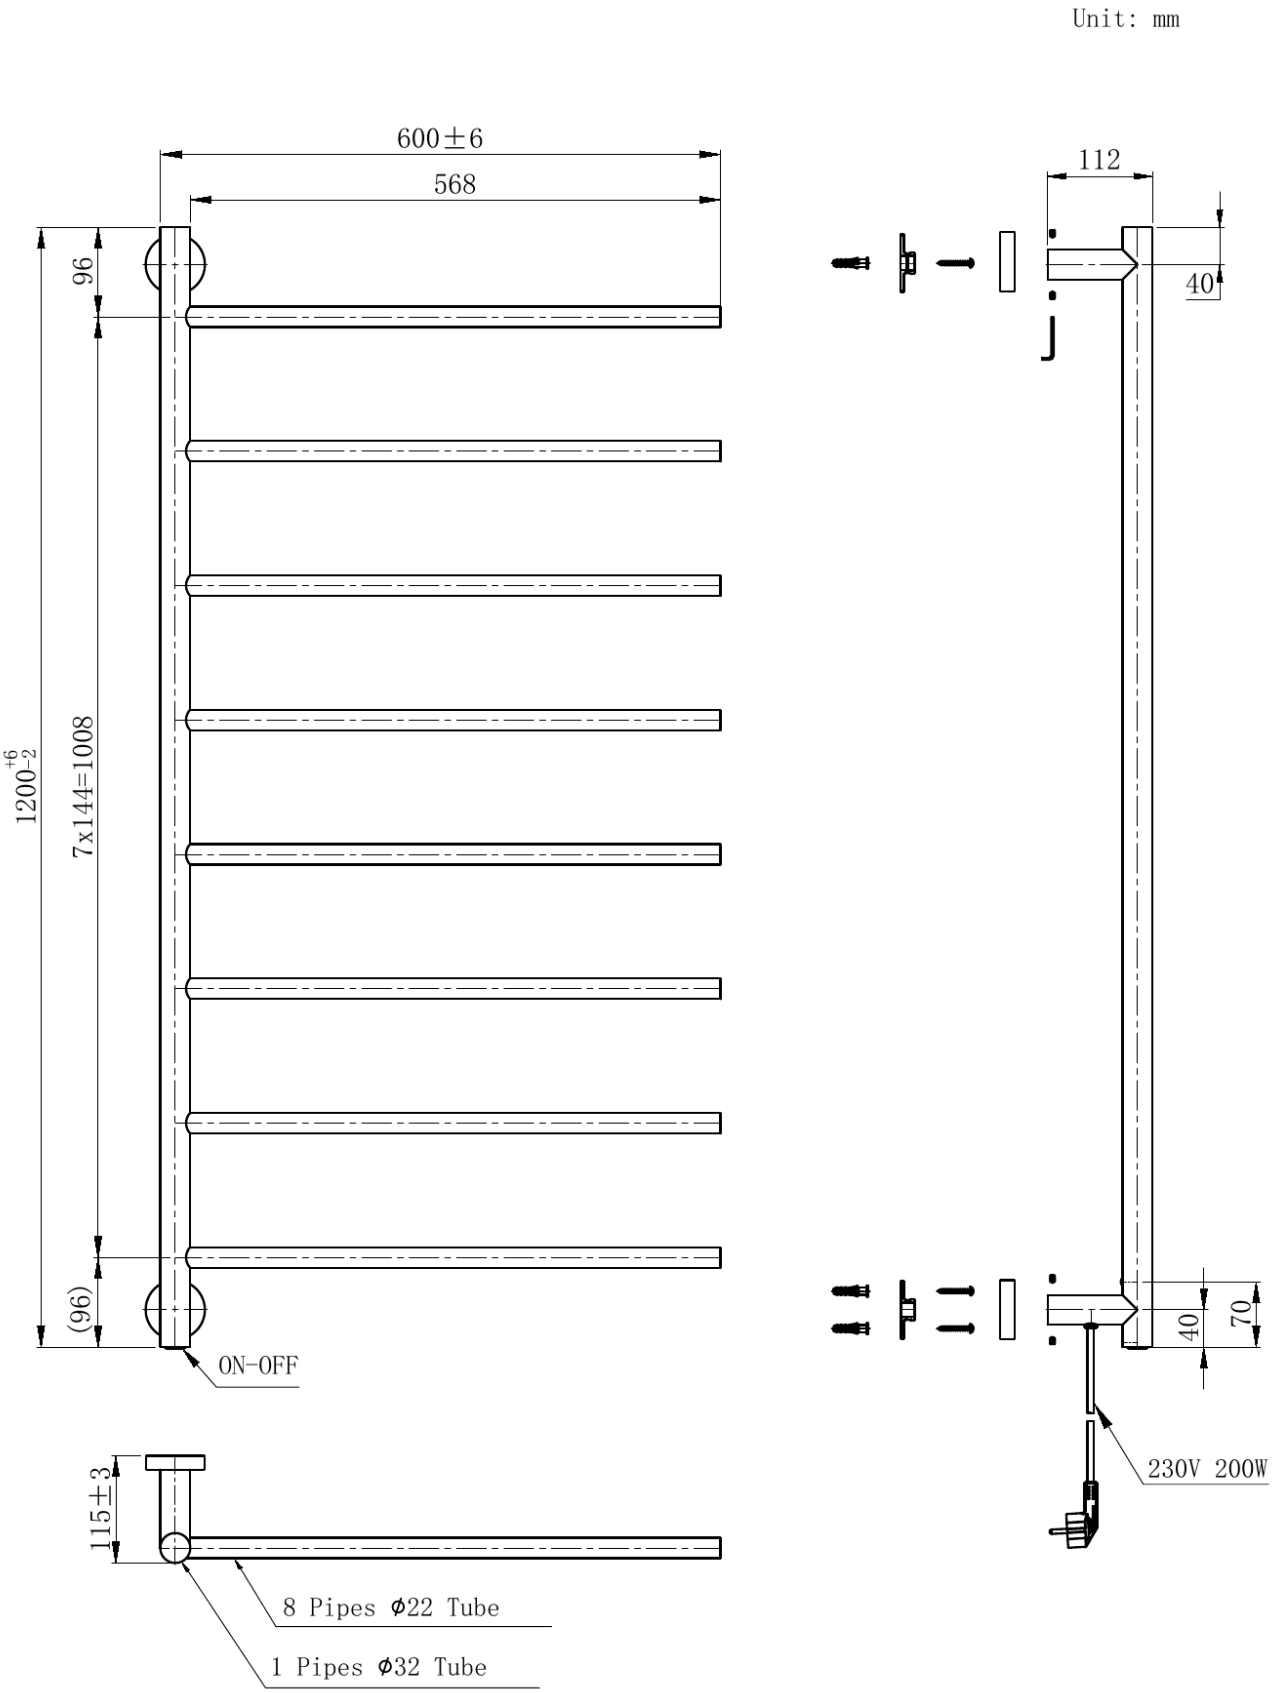

# 5 Technische Zeichnung · 600 × 1.400 mm

Herstellerzeichnung · alle Maße in mm

